

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПАРАПЕТНАЯ ВОРОНКА
ДЛЯ ПОЛИМЕР-БИТУМНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**

VC-PP 100x100



**Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А**

www.fachmann-rus.ru

1. Назначение и общие сведения

Парапетная воронка для полимер-битумной изоляции VC-PP 100x100 применяется для организации внешнего водостока через балконы и парапеты на пониженных участках кровли. Воронка имеет квадратное сечение отводящей трубы и изготавливается из морозостойкого полипропилена, который обеспечивает высокую надежность и стойкость к воздействиям внешней среды на кровле. Еще одной отличительной особенностью является увеличенный фланец 454x244 мм и увеличенный выпуск 650 мм. Воронка поставляется с угловым отводом, для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм и листвоуловителем, который позволяет предотвратить попадание веток, листьев и прочего мусора в ливневую канализацию.

Парапетные воронки используются при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Применяется на плоских кровлях с полимер-битумной изоляцией с внешним водостоком через балконы и парапеты кровли.

2. Комплектность поставки

Настоящая воронка состоит из следующих деталей:

1. Корпус воронки из морозостойкого полипропилена;
2. Полипропиленовый угловой отвод 90°;
3. Листвоуловитель.

Партия воронок кровельных, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и инструкцией по монтажу.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

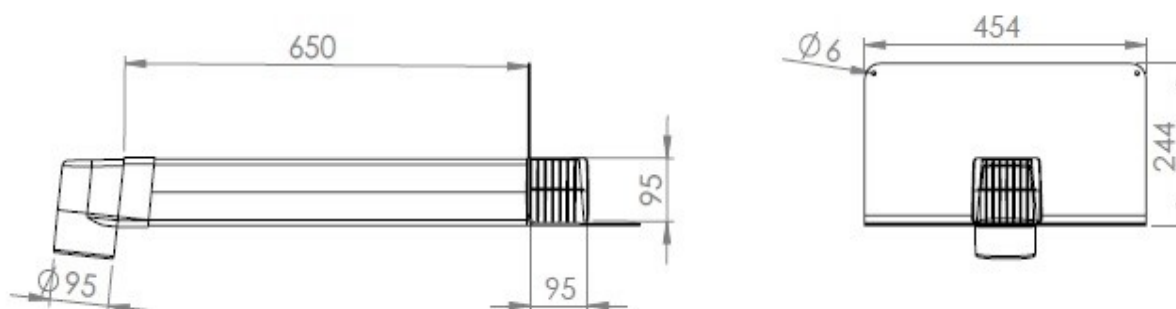


Рис. 1. Схема воронки VC-PP

3. Устройство и технические характеристики

- Сечение приемной воронки 100*100 мм;
- Условная высота выпускного патрубка 650 мм;
- Пропускная способность, не менее – 8 л/с;

- Температура окружающей среды – от -50 °С до +90 °С;
- Температура отводящей жидкости, не более – +85 °С;
- Срок службы, не менее – 50 лет.

Воронки не подвержены коррозии, имеют хорошие механические свойства и могут использоваться во всех климатических зонах РФ.

4. Монтаж

- 4.1. Корпус воронки жестко крепится к несущей конструкции.
- 4.2. Слой гидроизоляции (полимерно-битумный материал) клеится или наплавляется на корпус приемной воронки.
- 4.3. Угловой отвод воронки предназначен для соединения с водосточными трубами **диаметром 100 мм**.
- 4.4. Основание парапетной воронки вплавляется между слоями кровельного материала и дополнительно фиксируется к основанию. Использование полимеров с высокой теплостойкостью позволяет вплавить фланец воронки обычной кровельной горелкой, без деформации водоприемной чаши.
- 4.5. Парапетные воронки могут устанавливаться в парапет на герметик.
- 4.6. Для правильного и надежного соединения парапетной воронки с угловым отводом необходимо подрезать конец отводящей трубы воронки на угол 10°.

5. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Парапетные воронки нельзя использовать при температурах, неоговоренных в техническом паспорте.

По мере необходимости производить снятие и очистку листоуловителя.

6. Условия хранения и транспортировки

Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих требований:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Изделия должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса кровельной воронки.

1. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие воронок кровельных требованиям СТО 22.29.29-001-36683078-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на воронку составляет 12 месяцев со дня продажи.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

3. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течении гарантийного срока.
- неисправные изделия в течении гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.

7. Свидетельство о приемке


Воронка кровельная (парапетная) VC-PP 100x100 соответствует СТО 22.29.29-001-36683078-2019 и признана годной к эксплуатации.



Дата выпуска

_____ (число, месяц, год)

Представитель ОТК



ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru